HOBD682R1

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	80 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Код EAN	8017709298692
Клас енергоефективності (EEC)	A+++



Естетика

Естетика	Dolce Stil Novo
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Рамка	Так
Колір рамки	Колір міді
Решітки	Чавунно-сірий
Тип управління	Мультислайдер
Слайдер	Так
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	2

Опції



Функція Multizone	Так	**Опція Пауза**	Так
Тип змінної зони	MultiZone	**Таймер**	1
Стандартный вырез	482-483x763-764 мм	**Акустичний сигнал закінчення приготування**	Так
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так	**Індикатор залишкового часу**	Так
Підтримання тепла	Так	**Блокування управління**	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так	**Швидкий старт**	Так
Таймер закінчення приготування	4	**Швидке регулювання рівнів приготування**	Так

Технічні характеристики



Ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
Права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
2.10 кВт - Booster 3.70 кВт - 23.0x21.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Автоматичне відключення при проливанні**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	**Захист від випадкового включення**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	7545 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	33 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (B)	220-240 B	**Клемна коробка**	6 полюсів
Напруга 2 (B)	380-415 B	**Тип електричної вилки**	Ні
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

Управління (витяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Програми / Функції (витяжка)

Функция задержки отключения	Так
Кількість швидкостей	8
Інтенсивний режим	2
Інші функції	Автовентиляция
Автовентиляция	Так

Технічні характеристики (Витяжка)

Максимальна продуктивність	750 м³/ч
Потужність мотора	220 Вт
Кількість фільтрів	1
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так

Продуктивність / Енергоефективність (витяжка)

Гідродинамічна ефективність (FDE)	40,30
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	0,0 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	NA
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	85,1 %
Клас фільтрації (GFEC)	B
Продуктивність на мінімальній швидкості	245 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	505 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	700 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	51 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	72 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	0,5
Клас енергоефективності	27,5
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	359 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	549 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	136 Вт
Максимальний рівень шуму	65 дБ(A)

Електричне підключення (витяжка)

Частота тока	50-60 Гц

1-ша швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	245 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	51 дБ(A)
Тиск	290 Pa
Номінальна потужність	35 Вт

2-га швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	285 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	55 дБ(A)
Тиск	370 Pa
Номінальна потужність	45 Вт

3-тя швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	350 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	57 дБ(A)
Тиск	525 Pa
Номінальна потужність	60 Вт

4-та швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	380 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	59 дБ(A)
Тиск	530 Pa
Номінальна потужність	75 Вт

5 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	410 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	62 дБ(A)
Тиск	535 Pa
Номінальна потужність	85 Вт

6 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	445 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	63 дБ(A)
Тиск	540 Pa
Номінальна потужність	105 Вт

7 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	475 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	64 дБ(A)
Тиск	545 Pa
Номінальна потужність	115 Вт

8 швидкість


Максимальна продуктивність (IEC 61591)	505 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	65 дБ(A)
Тиск	550 Pa
Номінальна потужність	125 Вт

Інтенсивний режим

Максимальна продуктивність	550 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	66 дБ(А)
Тиск	640 Pa
Номінальна потужність	110 Вт

2 інтенсивна швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	700 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	72 дБ(А)
Тиск	560 Pa
Номінальна потужність	140 Вт

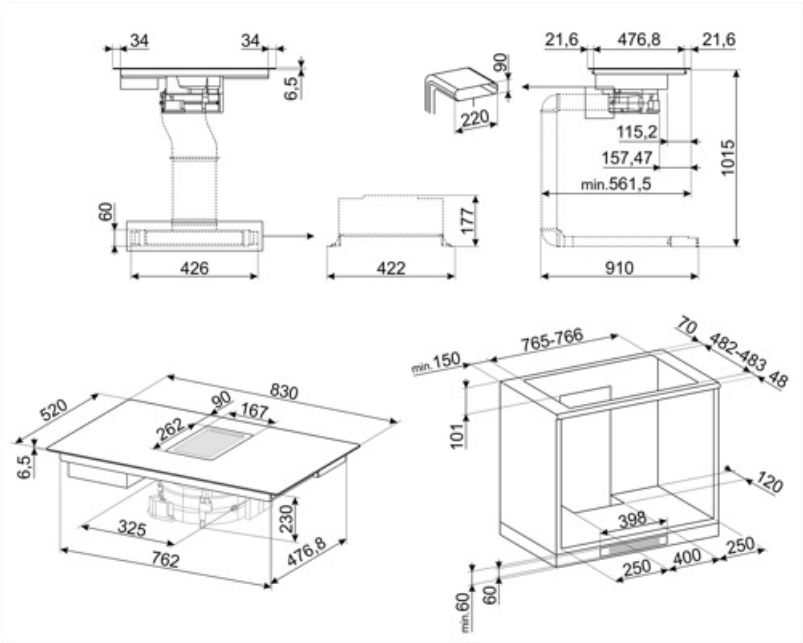

Compatible Accessories




CON60H

Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4



KITEHOBD

Дополнительный комплект для Hobd: трубки для установки в режиме отвода воздуха



KITF6HOBD

Набор для рециркуляции для Hobd: трубки + регенерируемый керамический фильтр + решетка из нержавеющей стали с магнитным фиксатором (легко снимается), который помещается в цоколе высотой 6 см.



GRI60H



KITEHOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол



RED60H

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.