SE495ETD

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль
Розміри	90 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Керамічна
Код EAN	8017709324254



Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Тип управління	Кнопки VTC
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість керамічних зон приготування	5
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	5
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	5

Опції

Стандартный вырез	490x850 мм

Таймер закінчення приготування	5	**Режим обмеження потужності**	Так
Таймер	1		
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так	**Режим обмеження потужності у Вт**	2800, 4000 Вт
		Режим Showroom	Так
Індикатор залишкового часу	Так	**Блокування управління**	Так
		Швидкий старт	Так


Технічні характеристики

Передня ліва - Керамічна - подвійна - 2.00 кВт - Ø 18.5 см
Задня ліва - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см
Центральна - Керамічна - потрійна - 3.00 кВт - - Ø 29.0 см
Задня права - Керамічна - одинарна - 2.00 кВт - Ø 20.0 см
Передня права - Керамічна - одинарна - 1.20 кВт - Ø 15.0 см

Автоматичне відключення при перегріванні	Так	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Автоматичне відключення при проливанні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	9100 Вт	**Тип електричного кабелю**	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (A)	26 A	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	150 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Клемна коробка**	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

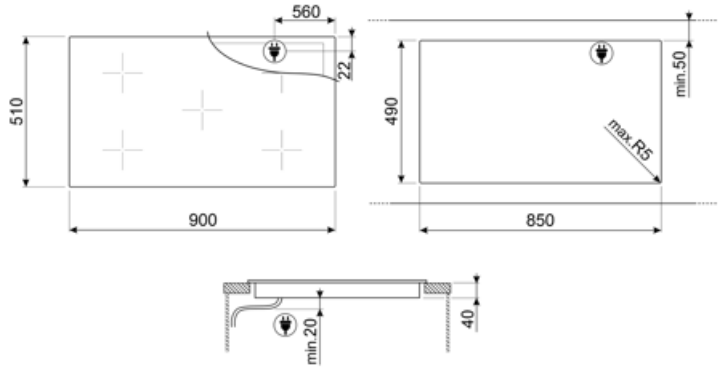

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Стеклокерамика: основание варочной панели изготовлено из стеклокерамики. Нагрев осуществляется электрическими нагревательными элементами.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Компактный слайдер интуитивно понятен и прост в использовании



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.