SRV864AVOGH2

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Стандартна
Розміри	60 cm
Джерело живлення	Газ
Тип	Газ
Код EAN	8017709263669



Естетика

Естетика	Колониальный стиль (Coloniale)
Колір	Овес
Матеріал	Емальований
Решітки	Чавунно-сірий
Тип управління	Перемикачі
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Антична латунь
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Коричневий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування	4
Кількість зон приготування	4

Опції

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт
Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт
Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт
Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт


Газ-контроль	Так	**Автоматичне електрозапалювання**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Підключення до газу

Тип газу	G20/ G25 Природний газ	**Підключення до газу**	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	**Номінальна потужність газу (кВт)**	7800 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

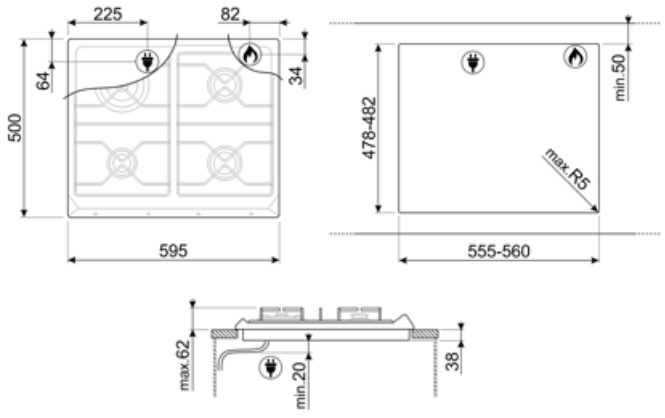

Compatible Accessories



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) антрацит/ латунный



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) кремовый/латунный



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



GRW

Решетка ВОК




6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Кортина (Cortina) серебристый/ серебристый



6MP800P



GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см

Alternative products



SRV864AOGH

Колір : Антрацит



SRV864POGH

Колір : Кремовий

Symbols glossary



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Поворотные перключатели



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.