C475VE



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Вбудовувана
Категорія	Встановлення під стільницю
Ніша для вбудовування	200
Рекомендуемая ширина	70 - 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Ковзне кріплення фасадів
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709321161

Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Білий
Матеріал	Сталь
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Білий
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Дисплей	7 сегментів
Расположение дисплея	Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Материал полок	Скло
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний
Кришка ящика	Так
Полиця для пляшок	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Низкотемпературный отсек	Так
Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	5	**Кількість полиць для пляшок**	1

Інші характеристики холодильного відділення



Аксесуари	Підставка для яєць	**Вентильований**	Так
Натуральне + голубе освітлення	Так		

Характеристики морозильного відділення

Кількість ящиків	3	**Кількість полиць**	2

Інші характеристики морозильного відділення



Аксесуари	2 форми для льоду	**Форма для льоду**	Так
Зона швидкого заморожування	Так		

Інші технічні характеристики



Функції дисплея	Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, Сигнал підвищення температури
Сигнал при відкритих дверцятах	Так
Сигнал підвищення температури	Так
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	240 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	35 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	**Збереження температури при відключенні енергії**	11 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	4,6 кг/сутки
Полный объем	400 л	**Кліматичний клас**	SN, T
		EEI	97 %


Сумма объемов морозильников	100 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	300 л

Електричне підключення

Номінальна потужність	95 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Сила струму (A)	0,8 A	**Довжина електричного кабелю**	193 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	690 мм	**Висота**	1940 мм
Ширина ниши для встраивания	730 мм	**Высота ниши для встраивания**	1943 мм
Глибина без ручок	550 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	1069 мм
Глубина ниши для встраивания	560 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1222 мм

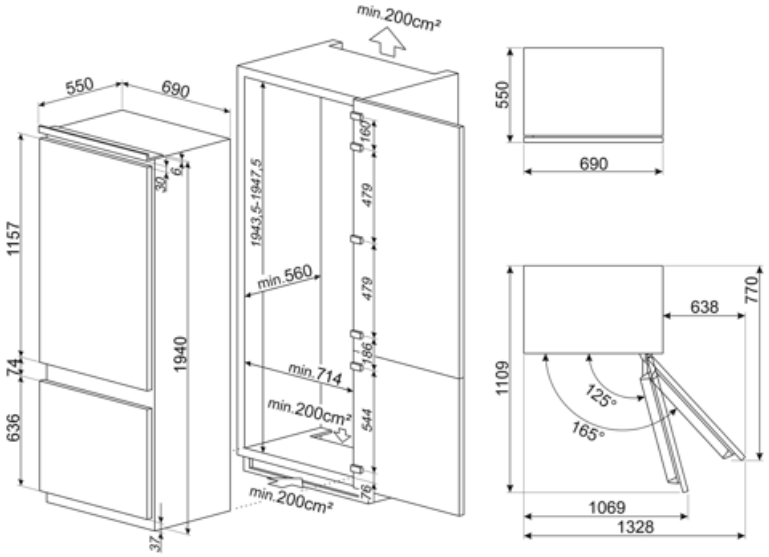

Symbols glossary



Класс энергоэффективности E



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Зона Активной синей подсветки: уникальная система Активной синей подсветки обеспечивает натуральную подсветку, чтобы увеличить время хранения фруктов и овощей.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Высота ниши для встраивания