
HHSL7844X

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	З основою
Розміри	83 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Код EAN	8017709351830
Клас енергоефективності (EEC)	A++

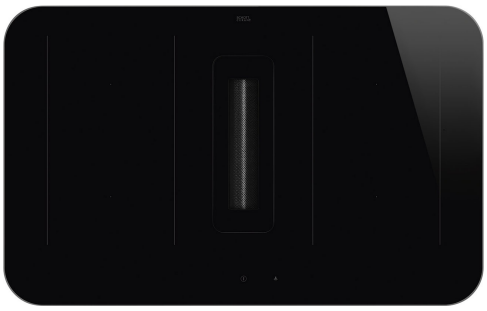

Естетика

Естетика	Остров (Isola)
Серія	Alta
Колір	Черный с рамой из нержавеющей стали
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Рамка	Так
Колір рамки	Нержавіюча сталь
Материал рамы	Алюминий
Тип управління	Сенсорное, слайдерное управление, улучшенное
Слайдер	Так
Слайдер	Білий
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий
Також доступні кольори	Чорний

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2

Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Функція Multizone	Так
Тип змінної зони	MultiZone
Стандартный вырез	490x750 мм
Підтримання тепла	Так
Таймер закінчення приготування	4
Опція Пауза	Так
Таймер	1
Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Індикатор залишкового часу	Так
Режим обмеження потужності	Так, завчасно
Режим обмеження потужності у Вт	2800, 3500, 4500, 7400 Вт
Режим Showroom	Так
Блокування управління	Так
Опція очищення	Так
Швидкий старт	Так
Швидке регулювання рівнів приготування	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.1 кВт - Booster 3 кВт - 21x18 см
Multizone left - Booster 3.7 кВт - 36x21 см
Multizone right - Booster 3.7 кВт - 36x21 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Індикатор залишкового тепла	Так
Захист від випадкового включення	Так

Аксесуари в комплекті

Регенерируемый угольный фильтр	Да
Інші аксесуари	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.

Електричне підключення

Номінальна потужність	7600 Вт
Частота струму (Гц)	50/60 Гц

Сила струму (A)	34A A	**Довжина електричного кабелю (см)**	140 см
Напруга (В)	220-240 В		
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Клемна коробка**	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний	**Тип електричної вилки**	Ні

Управління (витяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Програми / Функції (витяжка)

Функция задержки отключения	Так	**Опции программирования времени работы вытяжки**	Отсрочка включения
Кількість швидкостей	8		
Інтенсивний режим	2	**Інші опції**	Комплект для рециркуляции и экстракции включен
		Автовентиляция	Так

Технічні характеристики (Витяжка)

Максимальна продуктивність	650 м³/ч	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність мотора	220 Вт	**Вугільний фільтр в комплекті**	Да, регенерируемый
Кількість фільтрів	1	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так

Продуктивність / Енергоефективність (витяжка)

Гідродинамічна ефективність (FDE)	37,6	**Акустичний тиск на мінімальній швидкості**	44 дБ(A)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	**Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)**	63 дБ(A)
Ефективність освітлення (LE)	0,0 lux/W	**Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)**	69 дБ(A)
Клас ефективності освітлення (LEC)	NA	**Час збільшення коефіцієнта (F)**	0,6
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	93,8 %	**Клас енергоефективності**	32,4
Клас фільтрації (GFEC)	B	**Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності**	319 м³/ч
Продуктивність на мінімальній швидкості	220 м³/ч		
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	450 м³/ч		

Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	620 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	514 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	121 Вт
Максимальний рівень шуму	63 дБ(A)

1-ша швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	220 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	44 дБ(A)
Тиск	220 Pa
Номінальна потужність	18 Вт

2-га швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	245 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	47 дБ(A)
Тиск	290 Pa
Номінальна потужність	22 Вт

3-тя швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	270 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	51 дБ(A)
Тиск	370 Pa
Номінальна потужність	32 Вт

4-та швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	300 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	53 дБ(A)
Тиск	460 Pa
Номінальна потужність	40 Вт

5 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	340 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	57 дБ(A)
Тиск	580 Pa
Номінальна потужність	49 Вт

6 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	370 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	59 дБ(A)
Тиск	590 Pa
Номінальна потужність	52 Вт

7 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	400 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	61 дБ(A)
Тиск	600 Pa
Номінальна потужність	61 Вт

8 швидкість


Максимальна продуктивність (IEC 61591)	450 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	63 дБ(A)
Тиск	610 Pa
Номінальна потужність	75 Вт

Інтенсивний режим

Максимальна продуктивність	540 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	67 дБ(A)
Тиск	620 Pa
Номінальна потужність	133 Вт

2 інтенсивна швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	620 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	69 дБ(A)
Тиск	630 Pa
Номінальна потужність	210 Вт

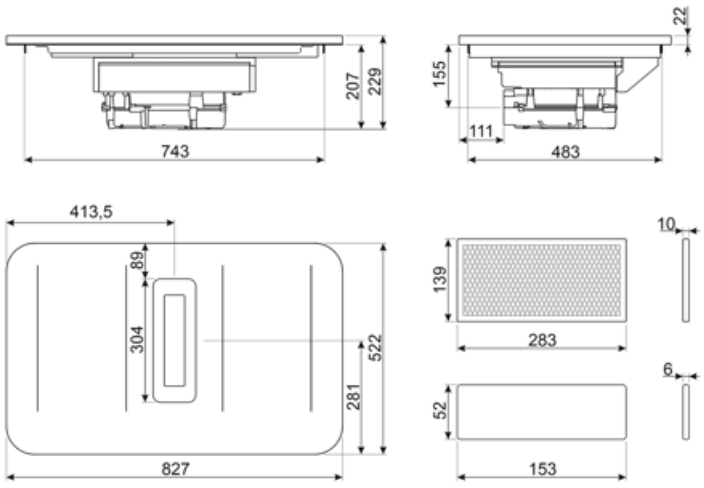

Compatible Accessories

CON60H



Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4

FLTRHHSL4



Фильтр от запахов подходит для моделей HHSL7844X и HHSL7844MB. Фильтр от запахов можно мыть и регенерировать каждые 3-4 месяца, максимум 8 циклов регенерации. Процедура регенерации: Мыть в посудомоечной машине при максимальной температуре 70°C. Сушить в духовке при максимальной температуре 70°C в течение 2 часов.

GRILLPLATE



Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

KITDT50X10



KITEHOBD4



Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол

KITFLEXP

Диапазон удлинения от 205 до 550 мм.

KITREBFLOW



Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD*2.


CON90H




GRI60H



GRIX6H



KITEHOBD10



KITFIT15




Горизонтальный отвод трубы 15° с формованным раструбом с одной стороны служит соединительным элементом для оптимальной адаптации хода вентиляционной системы к структурным условиям на объекте.

KITRDEF

Дефлектор 90° совместим как с прямоугольными трубами, так и с круглыми трубами серии диаметром 150 мм

KITRHOBD6



Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD*2.

KITRRFIT

Комплект для соединения круглого и прямоугольного сечения для настенной системы воздуховодов. Круглая труба диаметром 150 мм.

KRP1000

Круглая труба 1 м, диаметр 150 мм



RED60H



KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD*2.

KRP500

Круглая труба 50 см, диаметр 150 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Alternative products



HHSL7844MB

Колір : Черный с черной матовой рамкой

Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Минимальный диаметр посуды 9 см



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Слайдер с призрачным эффектом с подсветкой



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели