HOBD682D2

Сімейство продуктів	Варильна поверхня
Вбудовування	Ультранизький профіль або повністю вбудовувана
Розміри	83 cm
Джерело живлення	Електричний
Тип	Индукционная варочная поверхность с интегрированной вытяжкой
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Код EAN	8017709341893
Клас енергоефективності (EEC)	A+



Естетика

Естетика	Универсальный
Колір	Чорний
Оздоблення	Скло
Матеріал	Скло
Тип скла	Керамічне скло
Тип краю скла	Прямий край
Решітки	Нержавіюча сталь
Тип управління	Мультислайдер
Слайдер	Так
Слайдер	Білий
Розташування перемикачів	Фронтальне
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Сірий

Программы/ функции

Кількість індукційних зон приготування	4
Опція програмування часу	Автоматичне відключення
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Кількість Multizone	2
Головний перемикач вкл./викл.	Так
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Функція Multizone	Так	**Опція Пауза**	Так
Тип змінної зони	MultiZone	**Таймер**	1
Стандартный вырез	490x750 мм	**Акустичний сигнал закінчення приготування**	Так
Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так	**Індикатор залишкового часу**	Так
Підтримання тепла	Так	**Блокування управління**	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так	**Швидкий старт**	Так
Таймер закінчення приготування	4	**Швидке регулювання рівнів приготування**	Так

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Задня ліва - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Задня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Передня права - Індукційна - Multizone - 2.10 кВт - Booster 3.00 кВт - 21.0x19.0 см
Multizone left - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см
Multizone right - Booster 3.70 кВт - 46.0x21.0 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	**Автоматичне відключення при проливанні**	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так, мінімум 9 см	**Індикатор залишкового тепла**	Так
Постійне автоматичне виявлення посуду з індикацією управління	Так	**Захист від випадкового включення**	Так

Аксесуари в комплекті

Інші аксесуари	В комплект входит фильтрующий комплект и угольный фильтр.

Електричне підключення

Номінальна потужність	7620 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	33 A	**Довжина електричного кабелю (см)**	120 см
Напруга (В)	220-240 В	**Клемна коробка**	6 полюсів
Напруга 2 (В)	380-415 В	**Тип електричної вилки**	Ні

Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний

Управління (витяжка)

Управление вытяжкой	Сенсорное емкостное	**Дисплей**	Так
Колір світлодіоду	Білий		

Програми / Функції (витяжка)

Функция задержки отключения	Так	**Інтенсивний режим**	2
Кількість швидкостей	8	**Автовентиляция**	Так

Технічні характеристики (Витяжка)

Максимальна продуктивність	650 м³/ч	**Жировловлюючі фільтри**	Нержавіюча сталь
Потужність мотора	220 Вт	**Вугільний фільтр в комплекті**	Да, регенерируемый
Кількість фільтрів	1	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так

Продуктивність / Енергоефективність (витяжка)

Гідродинамічна ефективність (FDE)	32,10	**Акустичний тиск на мінімальній швидкості**	49 дБ(A)
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A	**Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості** (SPEmax)	68 дБ(A)
Ефективність освітлення (LE)	0,0 lux/W	**Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості** (SPEboost)	73 дБ(A)
Клас ефективності освітлення (LEC)	NA	**Час збільшення коефіцієнта (F)**	0,8
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	85,1 %	**Клас енергоефективності**	44,2
Клас фільтрації (GFEC)	B	**Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності**	359 м³/ч
Продуктивність на мінімальній швидкості	230 м³/ч	**Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності**	549 Pa
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	500 м³/ч	**Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності**	139 Вт
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	630 м³/ч	**Максимальний рівень шуму**	68 дБ(A)

Електричне підключення (витяжка)

Частота тока	50-60 Гц

1-ша швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	230 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	49 дБ(A)
Тиск	280 Pa
Номінальна потужність	40 Вт

2-га швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	270 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	51 дБ(A)
Тиск	370 Pa
Номінальна потужність	50 Вт

3-тя швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	340 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	55 дБ(A)
Тиск	450 Pa
Номінальна потужність	90 Вт

4-та швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	370 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	60 дБ(A)
Тиск	450 Pa
Номінальна потужність	90 Вт

5 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	400 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	62 дБ(A)
Тиск	500 Pa
Номінальна потужність	100 Вт

6 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	435 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	63 дБ(A)
Тиск	550 Pa
Номінальна потужність	120 Вт

7 швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	460 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	65 дБ(A)
Тиск	600 Pa
Номінальна потужність	150 Вт

8 швидкість


Максимальна продуктивність (IEC 61591)	500 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	68 дБ(A)
Тиск	620 Pa
Номінальна потужність	170 Вт

Інтенсивний режим

Максимальна продуктивність	540 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	70 дБ(A)
Тиск	625 Pa
Номінальна потужність	180 Вт


2 інтенсивна швидкість

Максимальна продуктивність (IEC 61591)	630 м³/ч
Рівень шуму IEC 60704-2-13	73 дБ(A)
Тиск	630 Pa
Номінальна потужність	220 Вт

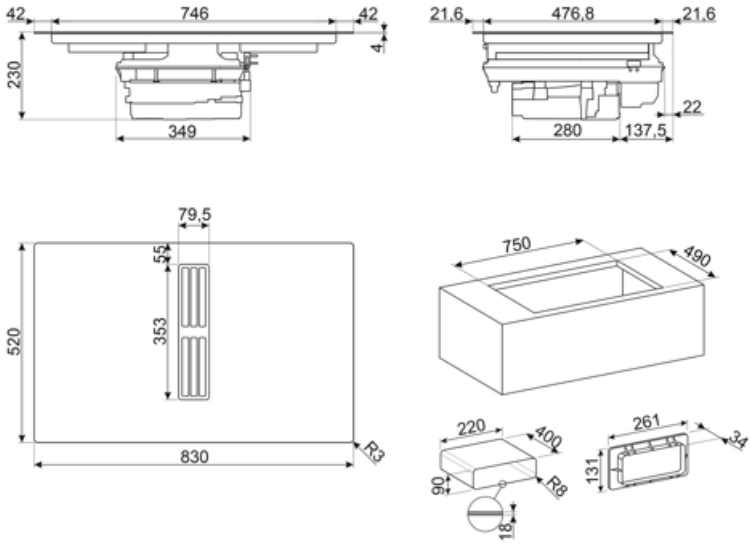

Compatible Accessories

CON60H




Плоский разъем воздуховодов для труб 220*60 мм. Это помогает подключить больше трубок KITEHOBD4


CON90H



FLTHOBD2



FLTSTDHOBD2



GRI60H




GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.




GRIX6H



KITDT50X10



KITEHOBD10



KITEHOBD4

Комплект дл\ отвода воздуха бвок для Hobd: труба 1,5 метра и угол




KITREBFLOW

Прямоугольная решетка, используемая в системе вентиляции, 290 x 160 мм. Обратный клапан для регулирования потока воздуха из кухни. Совместим с моделями HOBD*2.



KITRHOBD6

Монтажный комплект для установки на рециркуляцию: патрубки и отводы монтируются в цоколе высотой не менее 6 см. Подходит для варочных поверхностей с интегрированной вытяжкой HOBD*2.



KITSEBL

Квадратная решетка, используемая в системе вентиляции с обратным клапаном для регулирования потока воздуха из кухни. Совместима с моделями HOBD*2.



RED60H



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



Symbols glossary



Постоянное автоматическое обнаружение посуды



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость



Минимальный диаметр посуды 9 см



Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.