# STL362DQ



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Посудомийні машини |
| **Комерційна ширина** | 60 см |
| **Комерційна висота** | 82 см |
| **Тип встановлення** | Полностью интегрированная встраиваемая |
| **Мебельный фасад** | Не поставляется |
| **Количество корзин** | 3, Настраиваемая корзина, одинарная |
| **Двигун** | Инвертор 2.0 |
| **Код** EAN | 8017709337353 |

## Програми

| | |
|---|---|
| **Кількість програм** | 7+1 |
| **Температурні режими** | 50, 60 °C |
| **Замочування** | Так |
| **Полная мойка за 60 минут** | Так |
| **Экспресс 50°** | Так |
| **Функція** ECO | Так |
| **Змішана білизна** | |
| **Программа самоочистки** | Так |
| **Интенсивная 60°** | Так |
| **Смешанная 60°** | Так |
| **Авто 50°-60°** | Так |

## Опції

| | |
|---|---|
| **Відстрочка включення** | До 24 годин, з попереднім миттям |
| **Опция интенсивной мойки** | Так |
| **Опция Стекло** | Так |

## Кошики

| | |
|---|---|
| **Колір кошиків** | Сірий |
| **Колір компонентів кошиків** | Сірий |
| **Ручка** | У верхньому і нижньому кошику |
| **Верхній кошик** | С 1 складным держателем |
| **Верхній кошик, регульований по висоті** | На 2 уровня (4 см) |
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)** | 19,0 см |
| **Нижній кошик** | С 2 складными полками |

| | |
|---|---|
| **Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)** | 31.0 см |
| **Колір внутрішніх компонентів** | Синій |


## Технічні характеристики




| | |
|---|---|
| **Ширина (мм)** | 596 мм |
| **Глибина (мм)** | 550 мм |
| **Тип дисплея** | 3 цифри |
| **Висота (мм)** | 818 мм |
| **Управління** | Електронний |
| **Дисплей** | Відкладений старт, Індикація часу програми, Індикація часу закінчення циклу |
| **Індикація програм** | Символи |
| **Індикатор вкл. / викл.** | Так |
| **Індикатор відсутності солі** | Індикатор світловий |
| **Індикатор відсутності ополіскувача** | Індикатор світловий |
| **Індикатор закінчення циклу** | На дисплеї, з акустичним сигналом |
| **Система миття** | Стандартний |
| **Третій верхній розприскувач** | Одинарний |
| **Пом'якшувач води** | Електронне регулювання |
| **Датчик прозорості Acquatest** | Так |
| **Система захисту від протікань** | Повний Acquastop |

| | |
|---|---|
| **Водопостачання** | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |
| **Максимальна жорсткість води** | 90°fH; 50°dH |
| **Система сушіння** | Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки расширенный" в конце цикла |
| **Захист від пари** | Пластикова |
| **Матеріал чаші** | Нержавіюча сталь |
| **Фільтр** | Нержавіюча сталь |
| **Прихований нагрівальний елемент** | Так |
| **Петлі** | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT |
| **Минимальный и максимальный вес фасада** | 2 - 10 кг |
| **Мин. и максимальная высота цоколя** | 40 - 175 мм |
| **Регульовані ніжки** | 8 см, 820 - 900 мм |
| **Дополнительные прокладки** | Так |
| **Задня кришка** | Так |
| **Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)** | 1230 mm |
| **Регулювання задніх ніжок з фронту** | Так |

## Енергоефективність



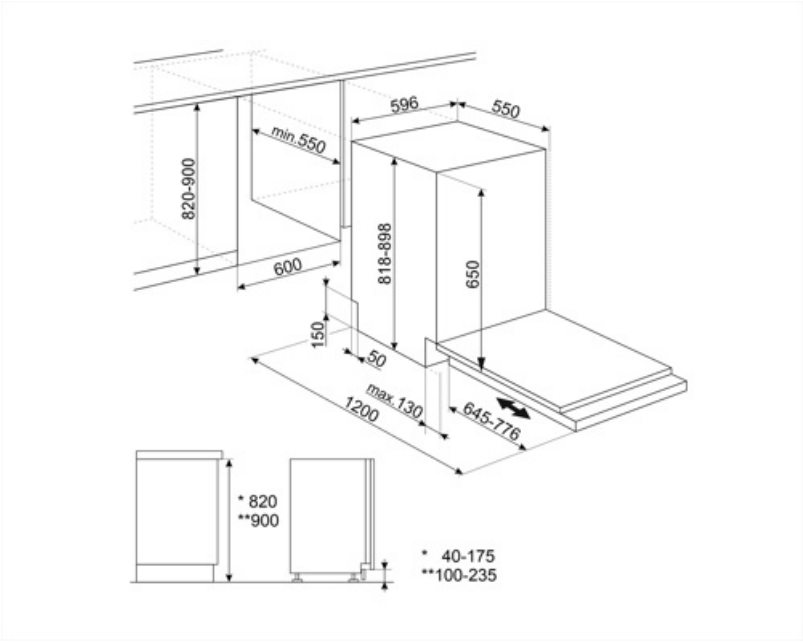

| | |
|---|---|
| **Класс энергоэффективности** | D |

| | |
|---|---|
| **Продолжительность цикла** | 4:00 h:min |
| **Излучение воздушного шума (фаза вращения)** | 46 дБ(A) re 1пВт |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]** | 85 кВт/ч | **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C |
| **Загрузка, комплектов** | 14 | **Индекс энергоэффективности (EEI)** | 49,9 |
| **Потребление воды [за цикл]** | 10,5 litres | | |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність підключення** | 1800 Вт | **Тип підключення** | Однофазне |
| **Сила струму (A)** | 10 A | **Довжина електричного кабелю** | 140 см |
| **Напруга** | 220-240 В | **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц | | |



# Symbols glossary




Сенсор чистоты воды: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.




Класс энергоэффективности D




Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.




Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.









Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.




Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.




Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.




Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.




Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.




Полная Защита от протечек: в дополнение к частичной Защите от протечек, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.




Система Экономия воды (WaterSave) обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.




Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.




Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.




Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.




Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.




Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.